



O firmě Airone

Společnost Airone S.r.l. je výrobcem designových odsavačů a je na trhu od roku 1986. Sídli v severní Itálii u Padovy, v oblasti, která je jedním z největších italských průmyslových center zaměřených na výrobu pro nábytkářský průmysl. Odsavače zn. Airone patří na špičku současné italské i evropské produkce. Najdeme zde jak krásné designové a technicky náročné výrobky s využitím nejnovějších technologií pro milovníky pěkných a funkčních věcí, tak i standardní produkty, které osloví širší spektrum zákazníků. Airone používá ve svých výrobcích několik typů motorů jak interních, tak i externích, které jsou výkonné a velmi tiché, a často u svých odsavačů kombinuje nerez a sklo. V nabídce najdete kromě jiného několik variant stropních digestoří a také elegantních digestoří výsuvných ze spodní skříňky. Velká většina odsavačů je určena jak pro provoz na odtah, tak i na recirkulaci. Standardní dodací lhůta pro odsavače Airone je 6 týdnů.

Přehled odsavačů podle druhu instalace

AIRONE					
nástěnné		vestavné	ostrůvkové		ostatní
<u>komínové</u> Gigli Itaca Rubik Slim	<u>šikmé</u> Boheme Hamlet Leonardo Vivaldi	<u>do horní skříňky</u> Aida Caruso Donizetti Rigoletto Gruppo Incasso	<u>komínové</u> Itaca isola Rubik isola Slim isola Verdi isola Zeus isola	<u>stropní</u> Amadeus Carmen bianca Fenice Classic Fenice Bianca Raffaello Salieri Evo Verdi	<u>do dolní skříňky</u> <u>štěrbínové</u> Bach Chopin <u>výsuvné</u> Elektra Mozart Parsifal Zaira
<u>rohové</u> Zeus angolare			<u>závěsné</u> Bellini isola Iris isola Medea isola Nabucco isola Rossini isola Turandot isola		

Výrobce:

Airone S.r.l. - Via Ghebo, 12, 35017 Piombino Dese, Italy, www.aironehoods.com

Dovozce:

WERTO s.r.o., Petřvaldská 79, Havířov, info@werto.cz, www.werto.cz

AIDA



model	cena Kč
60 cm, bez motoru	20 998
90 cm, bez motoru	22 629
60 cm, s motorem	30 375
90 cm, s motorem	32 006
nerez. komínek 3-dílný (KCAP)	3 384

Technické detaily:

vestavný odsavač do skříňky

šířka: 60 a 90 cm

materiál: nerez , sklo

1) odsavač s inter.motorem o průtoku max. 573 m3/h, energ. třída B, nebo

2) odsavač bez motoru, s kterýmkoliv externím motorem (viz tabulka)

hlučnost: 52-67 dBA, resp. dle použitého motoru

průměr odtahu: 150 mm

tukové filtry: ALU

ovládání: soft touch , 4 rychlosti

automatické vypnutí (timer)

indikace výměny tukových filtrů

osvětlení: 2x LED 1,2W 4000 °K

použití na odťah i recirkulaci

uhlík. filtry: 1x PCR5 (pro 60 cm), 1x PCR2 (pro 90 cm)

v dodávce je plast. potrubí o délce 1m,

volitelně nerezové kryty - komínek

sestava odsavače je variabilní

doporučená výška nad varnou deskou: 45 cm

externí motory:	průtok dle IEC	cena	energ.třída
AMR 09	680 m3/h	11 936 Kč	B
AMR 10	835 m3/h	15 758 Kč	B
AMR 20	1330 m3/h	26 125 Kč	C
AME 12	855 m3/h	33 882 Kč	B
AMF 10	790 m3/h	21 049 Kč	B
AMF 13	855 m3/h	22 506 Kč	B



FIGURA 1




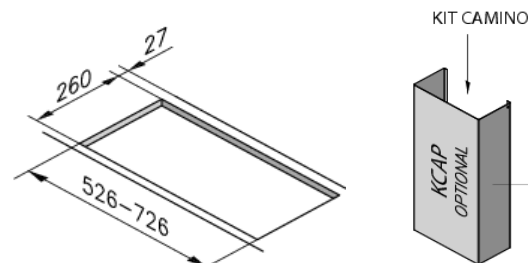


FIGURA 2

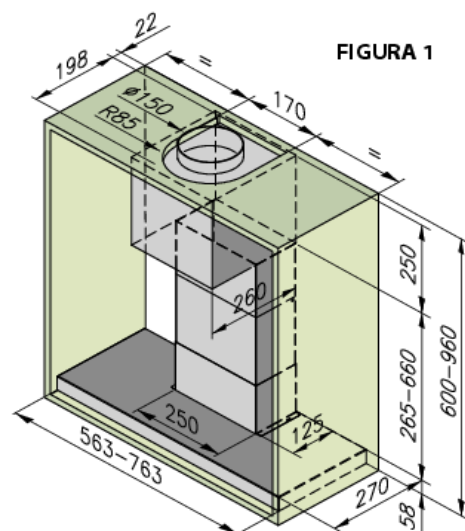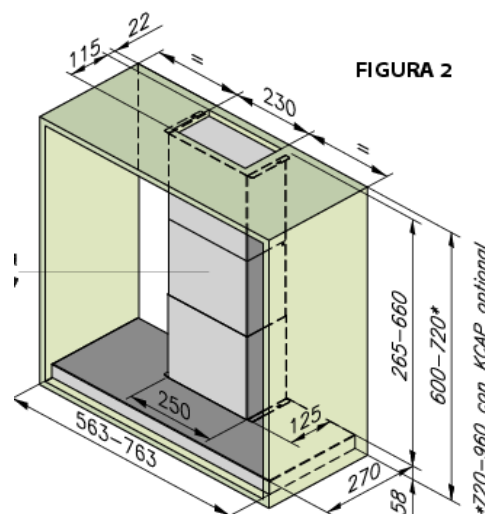

AMADEUS

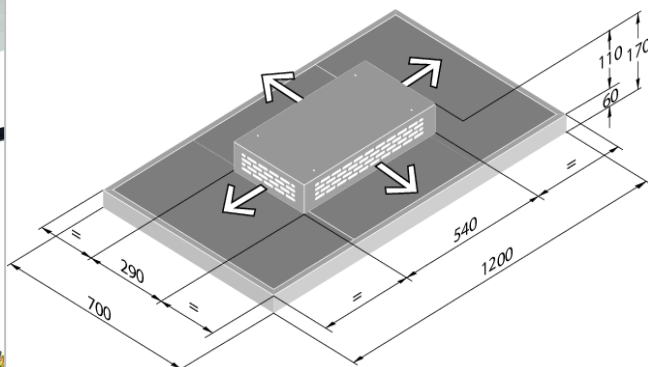

model	cena Kč
120 cm	72 778

Technické detaily:

stropní ostrůvkový odsavač

délka: 120 cm

materiál: nerez AISI 430 + bílé sklo

motor: 350 - 650 m³/h IEC, 380 Pa

hlučnost: 38 - 58 dBA

průměr odtahu: 150 mm


pouze na recirkulaci, uhl. filtry: 3xFCLT1 v rámečku,

vymyvatelné, životnost 3 roky jsou součástí dodávky


tukové filtry: ALU

ovládání: dálkové, 4 rychlosti

osvětlení: 4x LED 1,2W 4000°K

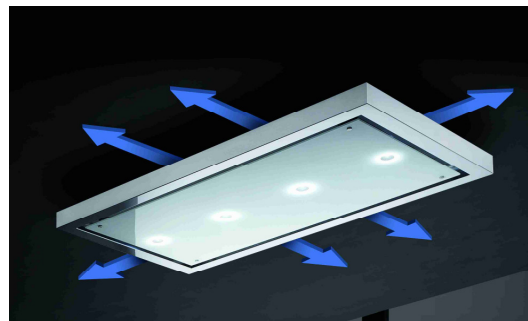

BACH EVO

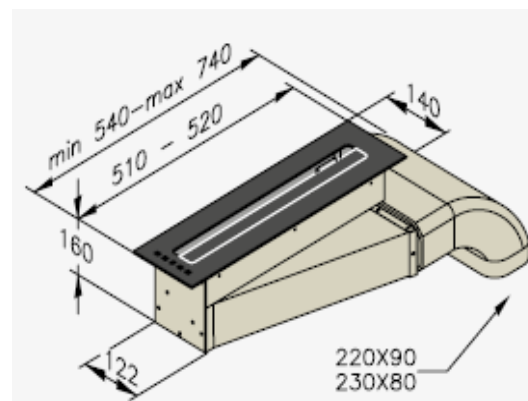


model	cena Kč
P 51 s motorem AMF13	52 290
P 52 s motorem AMF13	52 290

Technické detaily:

štěrbinový odsavač (do spodní skříňky)
 délka: 51 cm (P 51) a 52 cm (P 52)
 materiál: černé sklo
 motor: 277-483 m3/h IEC
 hlučnost: 61-72 dBA, energ. třída B
 průřez odtahu: 220x90 mm , nebo 230x80 mm
 tukové filtry: ALU černé
 ovládání: dotykové, 4 rychlosti
 automatické vypnutí (timer)
 indikace zanesení tukových filtrů
 použití na odtah, volitelně na recirkulaci
 (s filtrem typu KFCPZ)
 volitelně KSIL (sada pro odhlučnění)


výřez do prac.desky

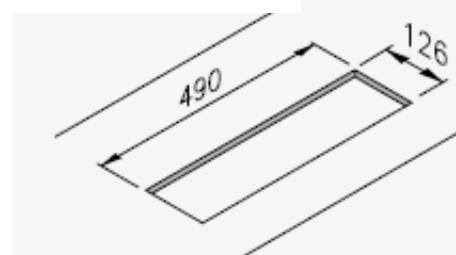

Volitelné příslušenství	cena Kč
KFCPZ uhlík. filtr v podstavci	8 440
KSIL sada pro ztlumení hluku	6 758



BELLINI

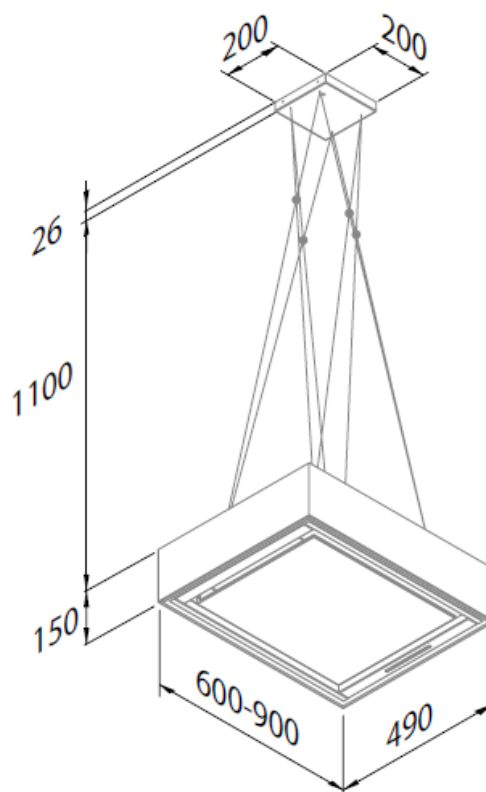

model	cena Kč
60 cm, černý	53 819
90 cm, černý	58 814
60 cm, bílý	52 494
90 cm, bílý	56 979
60 cm, antracit	51 781
90 cm, antracit	56 673

Technické detaily:

stropní závěsný odsavač

šířka: 60 cm a 90 cm

materiál: tvrzený plast černý, bílý, antracitový

motor: 350-650 m³/h IEC, 380 Pa

hlučnost: 45 - 68 dBA

průměr odtahu: 150 mm

tukové filtry: ALU

ovládání: tlačítkové s podsvětlením, 4 rychlosti

automatické vypnutí (timer)

volitelně dálkové ovládání

osvětlení: pás LED 20W pro 60 cm, 26W pro 90 cm,
3000°K


použití na recirkulaci

uhl. filtry: v dodávce odsavače, aktivní uhlík na
výměnu - balení 3 kg (CA75)


doporučená výška nad varnou deskou: 65 cm



BOHEME

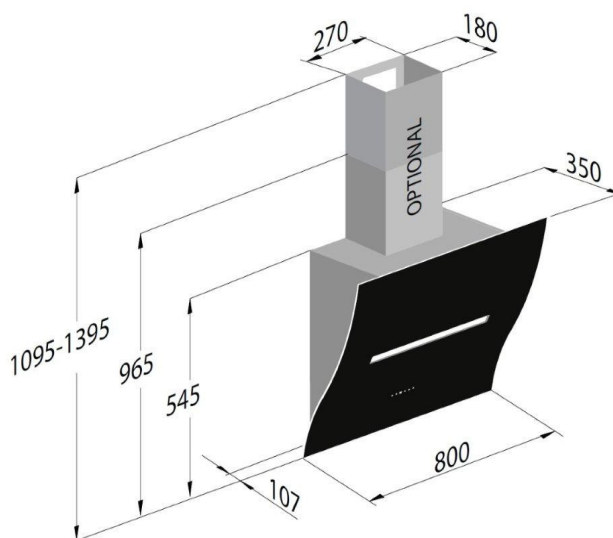

model	cena Kč
80 cm, nerez	35 268
80 cm, černé sklo	43 117
80 cm, bílé sklo	45 767
volitelně komínek	3 038

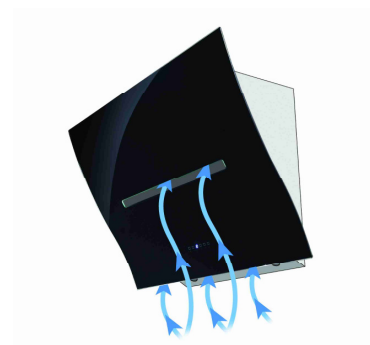**Technické detaily:**

nástěnný odsavač (bez komínku)

šířka: 80 cm

materiál: nerez AISI 430 a černé sklo

motor: 345-770 m³/h IEC, 579 Pa

hlučnost: 48 - 68 dBA, energ. třída A

průměr odtahu: 150 mm

připraven i pro odtah zadní stěnou

tukové filtry: ALU

ovládání: dotykové (sklo), tlačítkové s podsvětlením (nerez), 4 rychlosti

automatické vypnutí (timer)

u dotyk.ovládání indikace zanesení tukových filtrů

osvětlení: 2x LED 1,2W 4000°K

použití na odtah i recirkulaci

uhl. filtry: 2x PCR4

doporučená výška nad varnou deskou: 55 cm

CARMEN BIANCA



model	cena Kč
90 cm, bílý lak, bez motoru	39 957
120 cm, bílý lak, bez motoru	44 951
kit s motorem E1300	15 544
kit s motorem H850	8 562
kit pro externí motory	2 477

Technické detaily:

stropní ostrůvkový odsavač

délka: 90 cm a 120 cm

materiál: rám nerez + dvířko pevné bílé

kit s motorem E1300: 365-685 m³/h, 463 Pa

hlučnost: 59 - 74 dBA, energ.třída B

kit s motorem H850: 335-779 m³/h, 597 Pa

hlučnost: 47 - 67 dBA, energ.třída B

nebo externí motory - viz tabulka motorů

průměr odtahu: 150 nebo 200 mm, popř.

o průřezu 220x90 nebo 230x80 mm

tukové filtry: ALU


ovládání: dálkové, 4 rychlosti

osvětlení: 90 cm - pás LED 19W, 3000°K


120 cm - pás LED 23W, 3000°K

použití na odťah i recirkulaci




uhl. filtry: 3x PCR1 (90 cm), 4x PCR1 (120 cm)

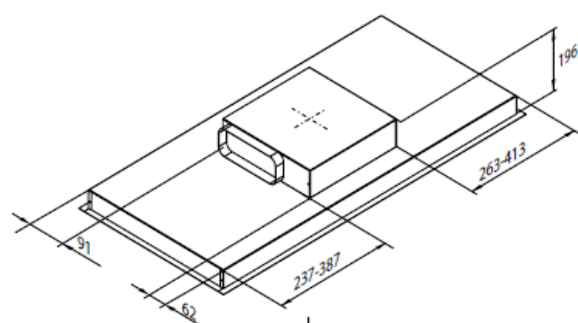


KIT MOTORE E1300

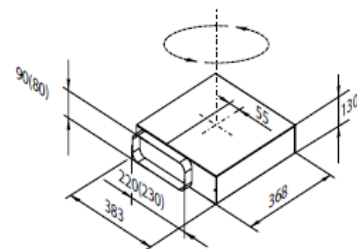

KIT MOTORE H850

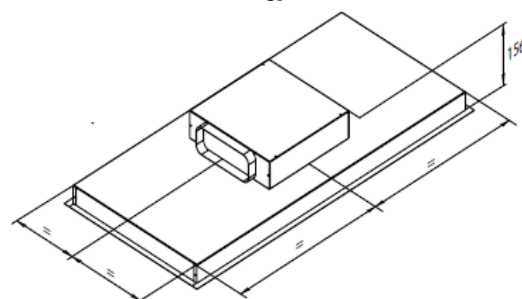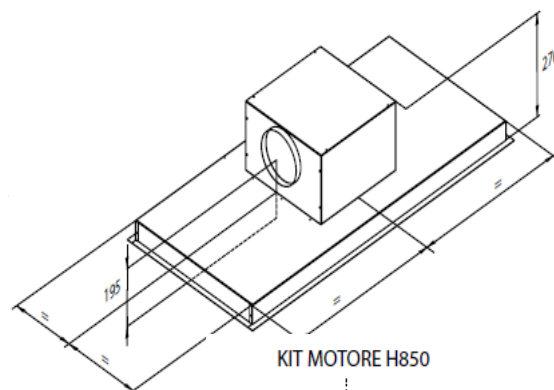


KIT SENZA MOTORE

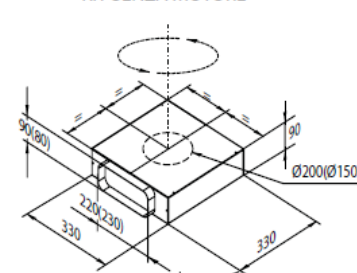

externí motory:	průtok dle IEC	cena	energ.třída
AMR 09	680 m ³ /h	11 936 Kč	B
AMR 10	835 m ³ /h	15 758 Kč	B
AMR 20	1330 m ³ /h	26 125 Kč	C
AME 12	855 m ³ /h	33 882 Kč	B
AMF 10	790 m ³ /h	21 049 Kč	B
AMF 13	855 m ³ /h	22 506 Kč	B

CARUSO

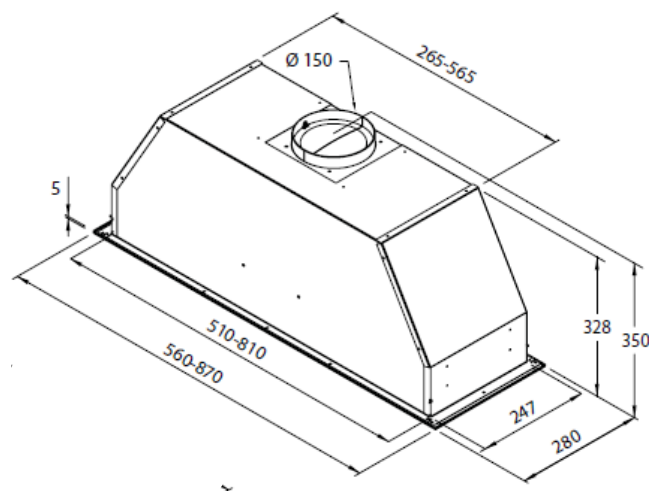

model	cena Kč
60 cm	26 502
90 cm	30 477

Technické detaily:

vestavný odsavač do horní skříňky

délka: 60 cm a 90 cm

materiál: nerez

motor: 60 cm - 281-710 m³/h IEC,

90 cm - 285-733 m³/h IEC, 571 Pa

hlučnost: 53 - 72 dBA, energ.třída B

průměr odvodu: 150 mm

tukové filtry: nerez


ovládání: soft touch, 4 rychlosti

osvětlení: LED 2x1,2W, 4000°K

použití na odtaž i recirkulaci

uhl. filtry: FCCN

doporučená výška nad varnou deskou: 60 cm

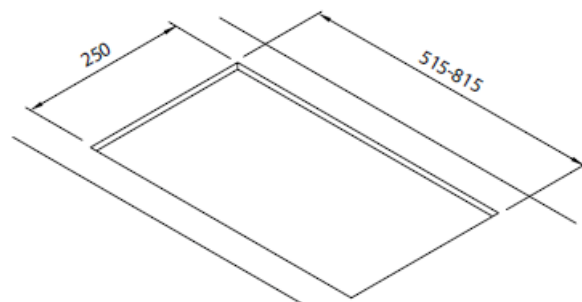


DONIZETTI




model	cena Kč
60 cm	27 623
90 cm	29 356
120 cm	36 593

Technické detaily:

vestavný odsavač do horní skříňky
 délka: 60 cm, 90 cm a 120 cm
 materiál: nerez + výsuvné čelo z černého skla
 motor: 60 cm - 279-692 m³/h , 90 cm - 285-713m³/h ,
 120 cm 288-731 m³/h IEC, 574 Pa
 hlučnost: 53 - 71 dBA, energ.třída B
 průměr odtahu: 150 mm
 tukové filtry: nerez
 ovládání: dotykové, 4 rychlosti
 signalizace znečištění filtrů
 osvětlení: pás LED 4W -60 cm, 6W -90 cm, 8,5W -120
 cm, 3000°K
 použití na odtah i recirkulaci
 uhl. filtry: 60 cm - PCR4 -1ks , 90 cm - PCR10 -2ks,
 120 cm - PCR4 -2ks
 doporučená výška nad varnou deskou: 55 cm

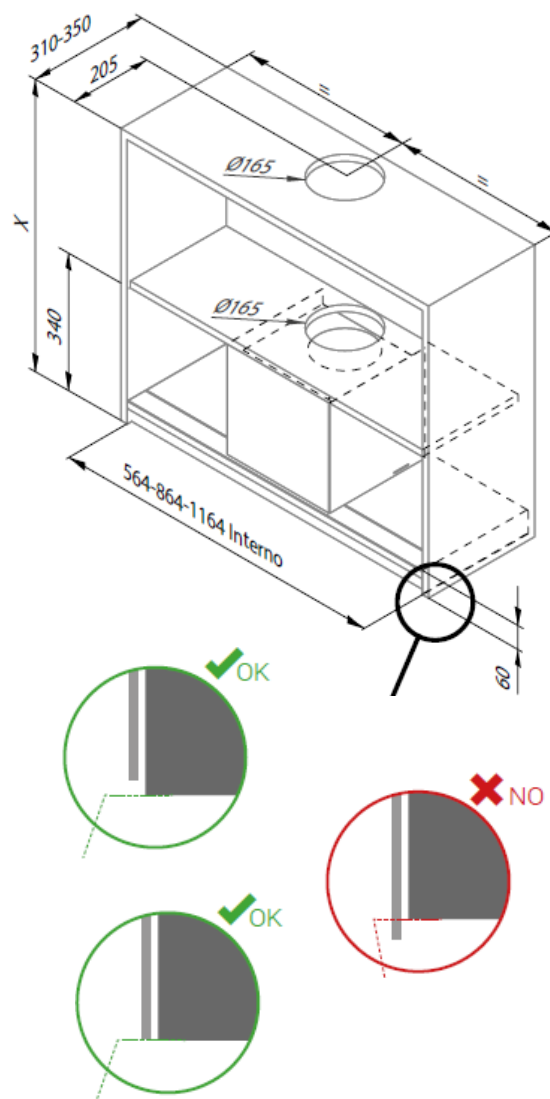


ELEKTRA

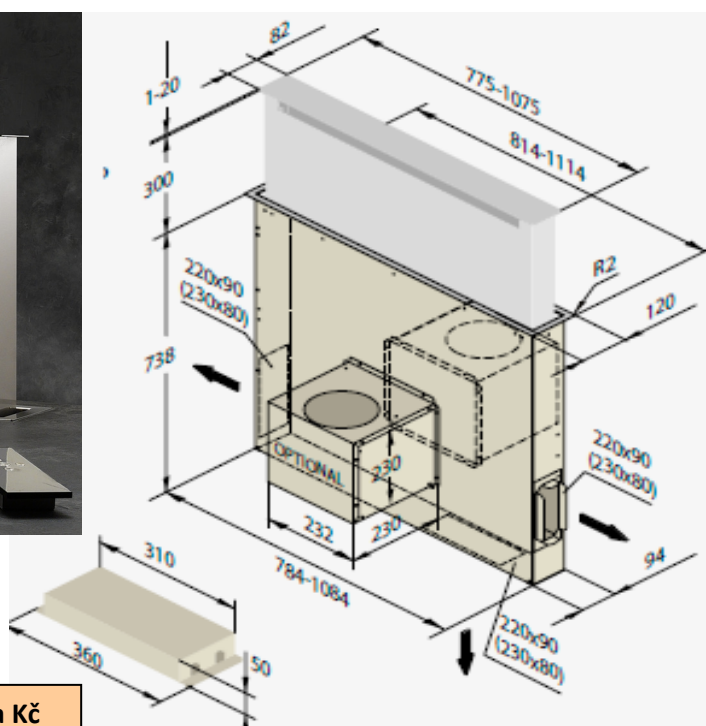

model	cena Kč
nerez, šířka 90 cm, s LED	72 065
černé sklo, šířka 90 cm, s LED	73 798
nerez, šířka 120 cm, s LED	81 748
černé sklo, šířka 120 cm, s LED	86 641

Technické detaily:

výsuvací odsavač (ze spodní skříňky)
 šířka: 90 cm a 120 cm
 materiál: nerez AISI 304 nebo černé sklo
 motor: externí (není v ceně)
 průřez odtahu: d=150 mm nebo 220x90 mm , nebo 230x80 mm
 tukové filtry: ALU
 ovládání: dálkové, 4 rychlosti, s vysouváním/zasouváním,
 automatické vypnutí (timer)
 výška výsuvu 30 cm
 indikace výměny tukových filtrů
 osvětlení: bez, volitelně LED pás , pro 90 cm 6,3W, pro 120 cm 9,2W , oba 4200°K
 použití na odtah i recirkulaci
 uhl. filtry: 2xPCR5, volitelně KFCPZ

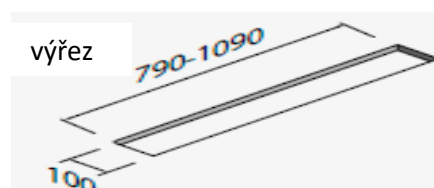

<u>Volitelné příslušenství</u>	<u>cena Kč</u>
KFCPZ uhlík. filtr v podstavci	8 440


externí motory:	průtok dle IEC	cena	energ.třída
AMD	730 m3/h	10 648 Kč	A
AMR 09	680 m3/h	11 936 Kč	B
AMR 10	835 m3/h	15 758 Kč	B
AMR 20	1330 m3/h	26 125 Kč	C
AME 12	855 m3/h	33 882 Kč	B
AMF 10	790 m3/h	21 049 Kč	B
AMF 13	855 m3/h	22 506 Kč	B

FENICE BIANCA



● : FENICE 90
■ : FENICE 120

bez motoru

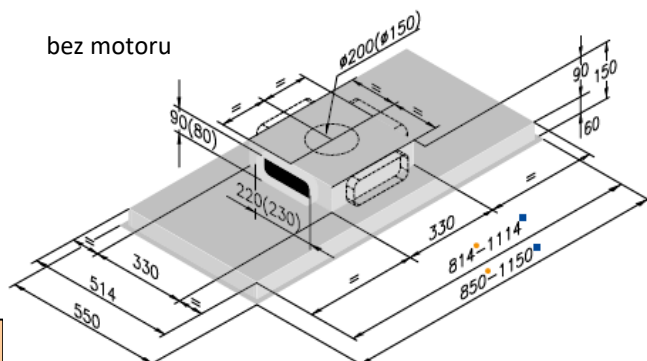

model	cena Kč
90 cm, 3x LED 1,2W bez motoru	34 249
120 cm, 4x LED 1,2W bez motoru	38 835
90 cm, 3x LED 1,2W s motorem	41 282
120 cm, 4x LED 1,2W s motorem	45 767

Technické detaily:

stropní ostrůvkový odsavač

délka: 90 cm a 120 cm

materiál: rám bílý lak + sklo

motor: interní 323-766 m3/h IEC, 597 Pa,

hlučnost: 47 - 67 dBA, energ.třída A

nebo externí - viz tabulka motorů

průměr odtahu: 150 nebo 200 mm, popř.

o průřezu 220x90 nebo 230x80 mm

tukové filtry: ALU


ovládání: dálkové, 4 rychlosti

osvětlení: LED 1,2W, 4000°K

použití na odtah i recirkulaci

uhl. filtry: 2x PCR1 (90 cm), 3x PCR1 (120 cm),

s motorem

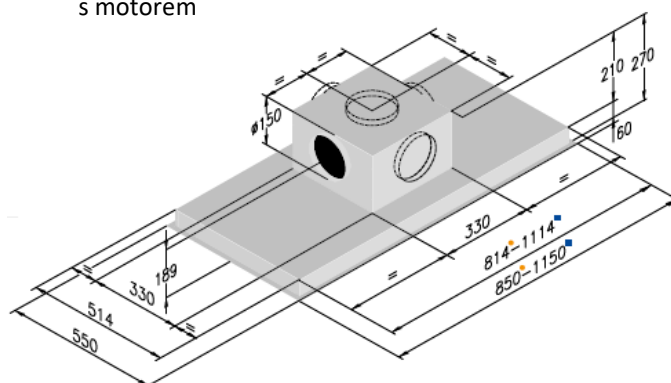


externí motory:	průtok dle IEC	cena	energ.třída
AMR 09	680 m3/h	11 936 Kč	B
AMR 10	835 m3/h	15 758 Kč	B
AMR 20	1330 m3/h	26 125 Kč	C
AME 12	855 m3/h	33 882 Kč	B
AMF 10	790 m3/h	21 049 Kč	B
AMF 13	855 m3/h	22 506 Kč	B

FENICE CLASSIC



● : FENICE 90
■ : FENICE 120

bez motoru

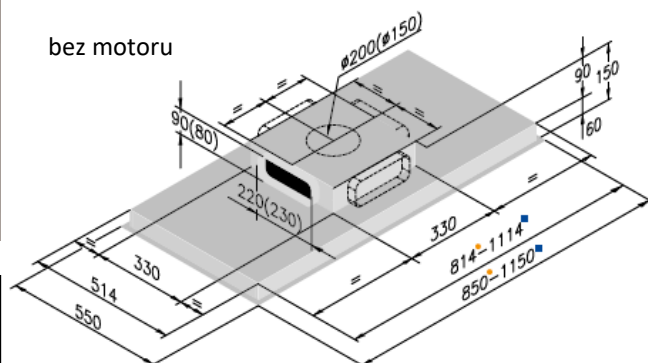

model	cena Kč
90 cm, 3x LED 1,2W bez motoru	33 943
120 cm, 4x LED 1,2W bez motoru	38 530
90 cm, 3x LED 1,2W s motorem	40 874
120 cm, 4x LED 1,2W s motorem	45 359

Technické detaily:

stropní ostrůvkový odsavač

délka: 90 cm a 120 cm

materiál: rám nerez + sklo

motor: interní 323-766 m3/h IEC, 597 Pa,

hlučnost: 47 - 67 dBA, energ.třída A

nebo externí - viz tabulka motorů

průměr odtahu: 150 nebo 200 mm, popř.

o průřezu 220x90 nebo 230x80 mm

tukové filtry: ALU


ovládání: dálkové, 4 rychlosti

osvětlení: LED 1,2W, 4000°K

použití na odtah i recirkulaci


uhl. filtry: 2x PCR1 (90 cm), 3x PCR1 (120 cm),

s motorem

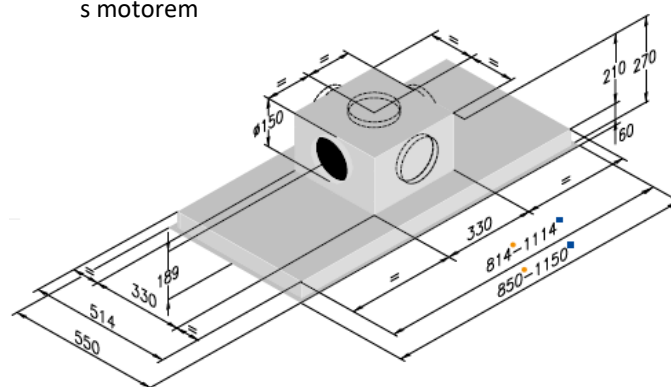

externí motory:	průtok dle IEC	cena	energ.třída
AMR 09	680 m3/h	11 936 Kč	B
AMR 10	835 m3/h	15 758 Kč	B
AMR 20	1330 m3/h	26 125 Kč	C
AME 12	855 m3/h	33 882 Kč	B
AMF 10	790 m3/h	21 049 Kč	B
AMF 13	855 m3/h	22 506 Kč	B

GIGLI

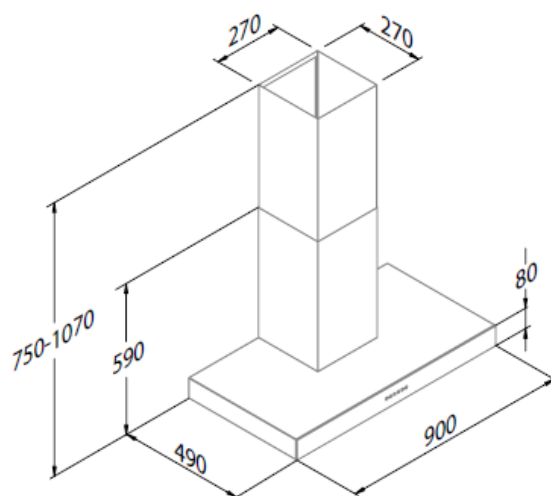

model	cena Kč
model do skříňky 60 cm	37 001

Technické detaily:

nástěnný odsavač

délka: 90 cm

materiál: nerez + černé sklo

motor: 322-787 m³/h IEC, 580 Pa

hlučnost: 54 - 73 dBA, energ.třída A

průměr odtahu: 150 mm

tukové filtry: nerez

ovládání: dotykové, 4 rychlosti


osvětlení: pás LED 8W, 3000°K

použití na odtah i recirkulaci

uhl. filtry: FCR 29x24x1 cm 1ks

doporučená výška nad varnou deskou: 65 cm

GRUPPO INCASSO

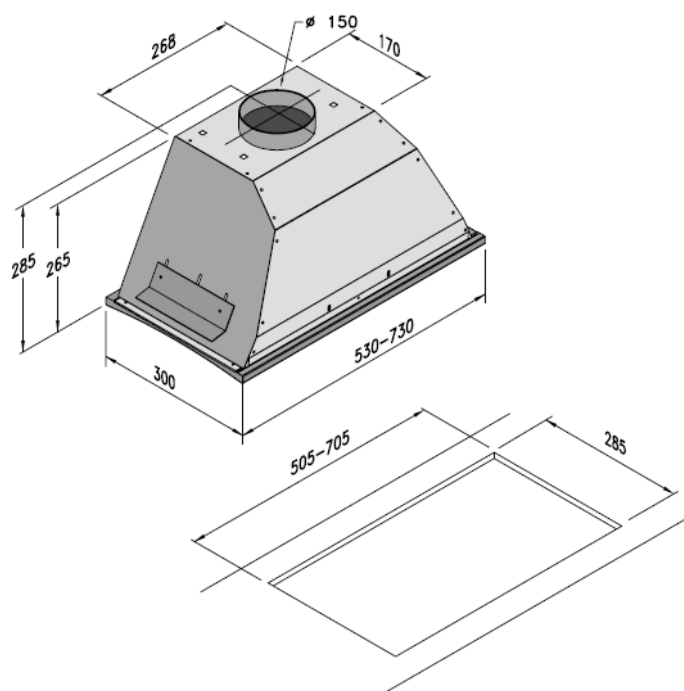

model	cena Kč
model do skříňky 60 cm	22 221
model do skříňky 90 cm	22 934

Technické detaily:

vestavný odsavač do horní skříňky

délka: 60 cm a 90 cm

materiál: nerez

motor: 60 cm - 280-700 m³/h IEC,

90 cm - 290-723 m³/h IEC, 566 Pa

hlučnost: 49 - 71 resp. 48 - 70 dBA, energ.třída B

průměr odtahu: 150 mm

tukové filtry: nerez

ovládání: soft touch, 4 rychlosti


osvětlení: LED 2x1,2W, 4000°K

použití na odtah i recirkulaci


uhl. filtry: FCCN

doporučená výška nad varnou deskou: 65 cm

HAMLET

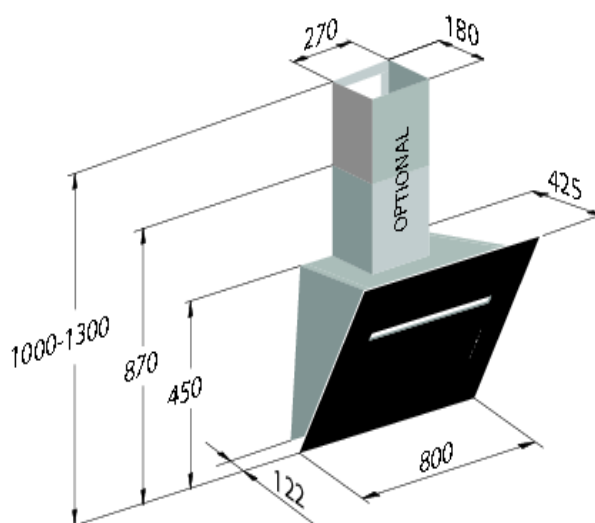

model	cena Kč
60 cm, nerez	29 866
60 cm, černé sklo	32 618
60 cm, bílé sklo	35 981
80 cm , nerez	32 006
80 cm, černé sklo	35 268
80 cm, bílé sklo	38 326
volitelně komínek	3 038

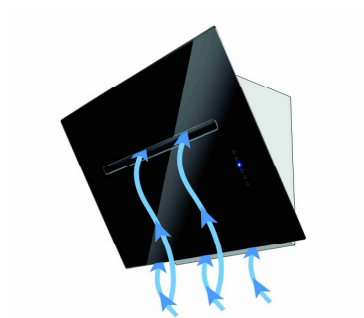**Technické detaily:**

nástěnný odsavač (bez komínku)

šířka: 60 a 80 cm

materiál: nerez AISI 430, variantně sklo bílé nebo černé

motor: pro 60 cm 325-760 m³/h IEC, 563 Pa, resp. pro 90 cm 345 - 770 m³/h IEC, 579 Pa

hlučnost: 54 - 70 , resp. 48 - 68 dBA, energ. třída A

průměr odtahu: 150 mm

připraven i pro odtah zadní stěnou

tukové filtry: ALU

ovládání: dotykové (sklo), tlačítkové s podsvětlením (nerez), 4 rychlosti

automatické vypnutí (timer)

u dotyk.ovládání indikace zanesení tukových filtrů


osvětlení: 2x LED 1,2W 4000°K

použití na odtah i recirkulaci

uhl. filtry: pro 60 cm -1xPCR5, pro 80 cm - 2xPCR3

doporučená výška nad varnou deskou: 55 cm

CHOPIN EVO

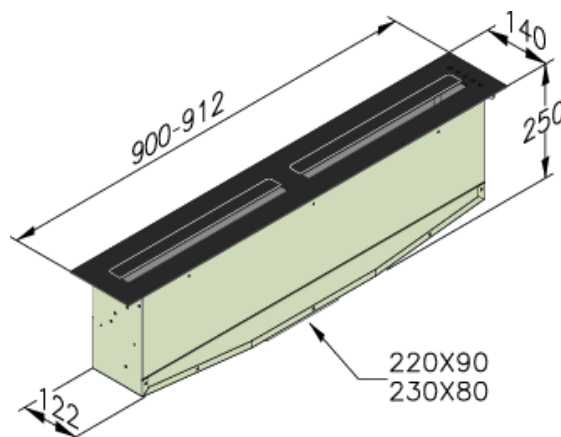

model	cena Kč
model 900 s motorem AMF13	62 585
model 912 s motorem AMF13	62 585

Technické detaily:

štěrbínový odsavač (do spodní skříňky)

délka: 90 cm a 91,2 cm

materiál: černé sklo

motor: 280-490 m³/h, 730 Pa

hlučnost: 59 - 73 dBA, energ. tř. C

průřez odtahu: 220x90 mm , nebo 230x80 mm

tukové filtry: ALU černé


ovládání: dotykové, 4 rychlosti

automatické vypnutí (timer)

indikace zanesení tukových filtrů


použití na odtah, volitelně na recirkulaci (s filtrem typu KFCPZ)

volitelně KSIL (sada pro odhlučnění)

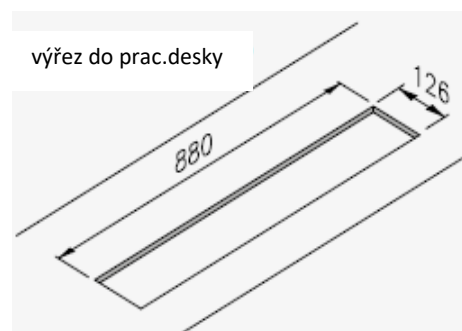

<u>Volitelné příslušenství</u>	<u>cena Kč</u>
KFCPZ uhlík. filtr v podstavci	8 440
KSIL sada pro ztlumení hluku	6 758

IRIS ISOLA

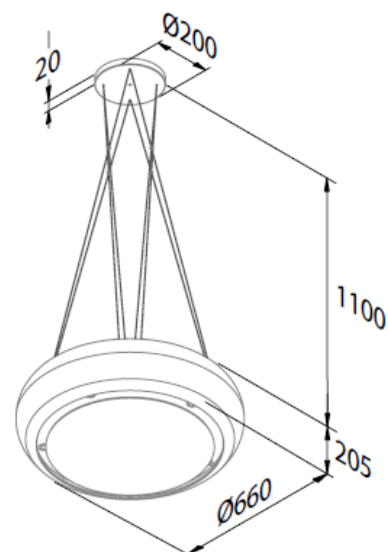

model	cena Kč
66 cm	74 919

Technické detaily:

stropní závěsný odsavač

průměr: 66 cm

materiál: bílé sklo

motor: 350-650 m³/h IEC, 380 Pa

hlučnost: 45 - 66 dBA

průměr odtahu: 150 mm

tukové filtry: ALU

ovládání: rotační, 4 rychlosti


volitelně dálkové ovládání

osvětlení: 5x LED 1,2W a pás LED 19W, 3000°K

použití na recirkulaci

uhl. filtry: v dodávce odsavače, aktivní uhlík na výměnu - balení 3 kg (CA75)

doporučená výška nad varnou deskou: 65 cm

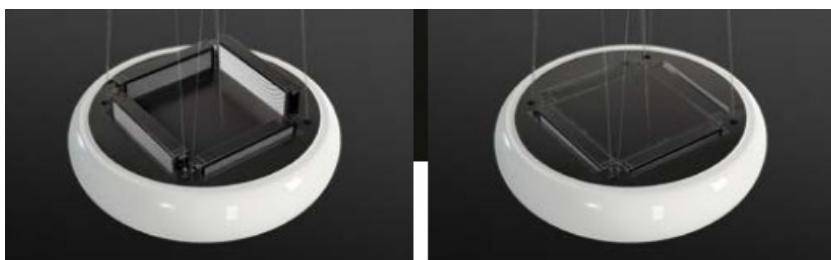



ITACA




model	cena Kč
nástěnný d=39 cm	32 006
ostrůvkový d=39 cm	41 791

Technické detaily:

nástěnný a ostrůvkový odsavač
 průměr: 39 cm
 materiál: nerez AISI 430
 motor: 290-723 m³/h IEC, 548 Pa
 hlučnost: 48 - 70 dBA, energ. třída B
 průměr odtahu: 150 mm
 tukové filtry: nerez
 ovládání: soft touch , 4 rychlosti
 automatické vypnutí (timer)
 osvětlení: 2x LED 1,2W 4000°K
 použití na odtah i recirkulaci
 uhl. filtr: FCCN
 doporučená výška nad varnou deskou: 65 cm

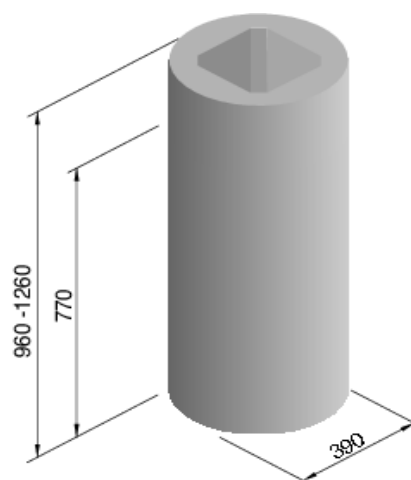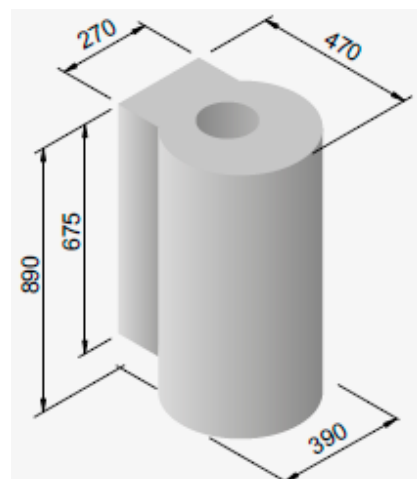

LEONARDO

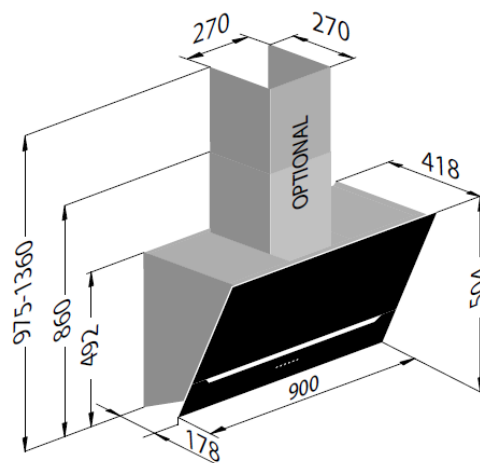

model	cena Kč
nástěnný 90 cm	47 500
komínek nerez.	3 833

Technické detaily:

nástěnný odsavač s poličkami a podsvětlením uvnitř
šířka: 90 cm

materiál: nerez AISI 430 a černé sklo

motor: 340 - 760 m³/h IEC, 579 Pa

hlučnost: 48 - 68 dBA, energ. třída A

průměr odvodu: 150 mm

připraven i pro odtah zadní stěnou

tukové filtry: ALU

ovládání: dotykové (sklo), 4 rychlosti

automatické vypnutí (timer)

indikace zanesení tukových filtrů

osvětlení: pás LED 7,9W , 3200°K

použití na odtah i recirkulaci


uhl. filtry: KFCPT (viz model Turandot)

volitelně komínek z nerez

doporučená výška nad varnou deskou: 55 cm



MEDEA

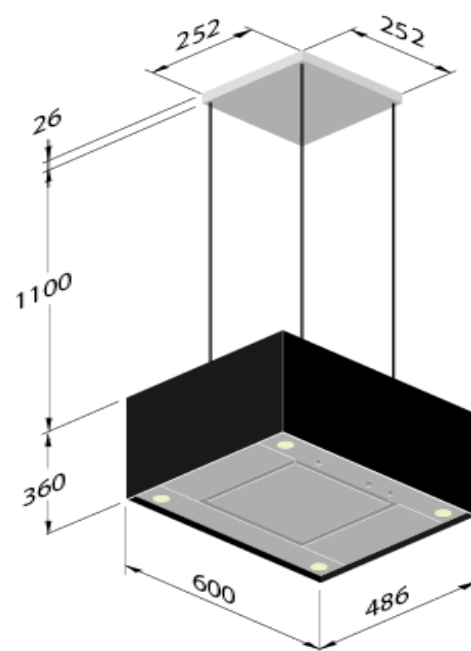

model	cena Kč
ostrůvkový 60 cm, černé sklo	37 714
ostrůvkový 60 cm, bílé sklo	39 039

Technické detaily:

ostrůvkový odsavač

šířka: 60 cm

materiál: černé nebo bílé sklo

motor: 265-630 m³/h IEC, 560 Pa

hlučnost: 49 - 68 dBA, energ. třída B

průměr odvodu: 150 mm

nástěnný model je připraven i pro odtažení zadní stěnou

tukové filtry: ALU

ovládání: otočné s regulací světla ,
4 rychlosti

osvětlení: LED 1,2W -2x pro nástěnný, 4x pro
ostrůvkový 4000°K (bez ambiente osvětlení za sklem)

použití: nástěnný - na odtažení i recirkulaci,


ostrůvkový pouze na recirkulaci

uhl. filtr: 1x PCR3

doporučená výška nad varnou deskou: 65 cm



MOZART

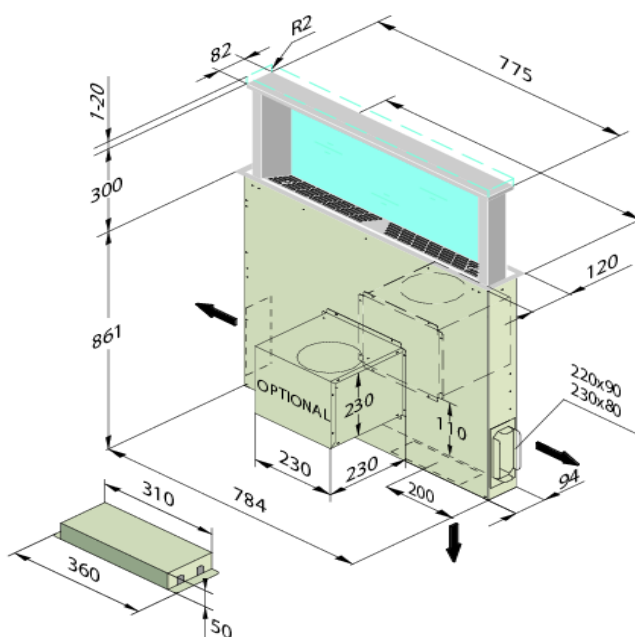

model	cena Kč
90 cm, průhledné sklo	77 569

Technické detaily:

vysouvací odsavač (ze spodní skříňky)

šířka: 90 cm

materiál: nerez AISI 304 a sklo

motor: externí (není v ceně)

průměr odvodu: 150 mm nebo 220x90 mm ,
nebo 230x80 mm

tukové filtry: ALU

ovládání: dálkové, 4 rychlosti, s vysouváním/
zasouváním, automatické vypnutí (timer)

výška výsuvu 30 cm

indikace výměny tukových filtrů

osvětlení: LED pás 6,3W , 4200°K



použití: na odťah i recirkulaci

uhl. fitry: 2x PCR3, volitelně KFCPZ

externí motory:	průtok dle IEC	cena	energ.třída
AMD	730 m3/h	10 648 Kč	A
AMR 09	680 m3/h	11 936 Kč	B
AMR 10	835 m3/h	15 758 Kč	B
AMR 20	1330 m3/h	26 125 Kč	C
AME 12	855 m3/h	33 882 Kč	B
AMF 10	790 m3/h	21 049 Kč	B
AMF 13	855 m3/h	22 506 Kč	B

<u>Volitelné příslušenství</u>	<u>cena Kč</u>
KFCPZ uhlík. filtr v podstavci	8 440
KSIL sada pro ztlumení hluku	6 758

NABUCCO

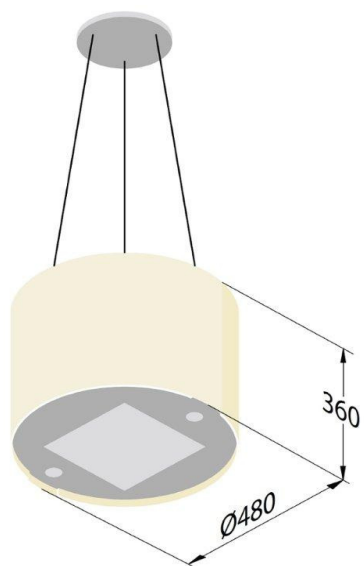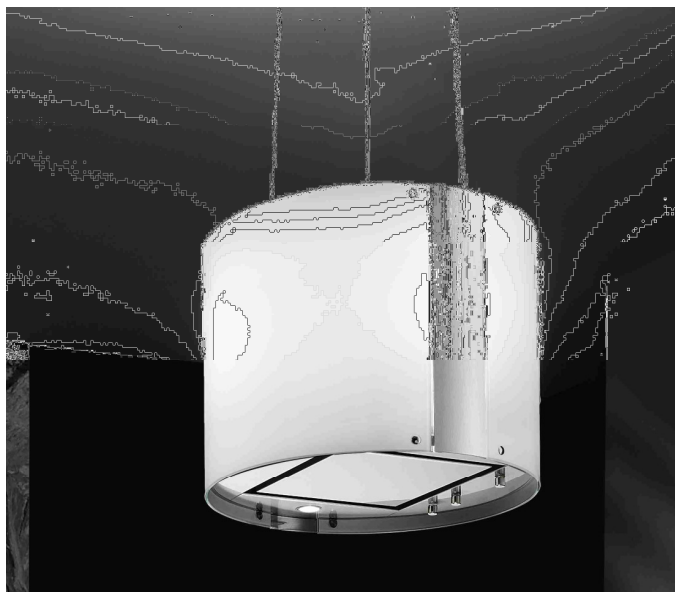

model	cena Kč
ostrůvkový, bílé sklo	50 761

Technické detaily:

ostrůvkový odsavač

šířka: 48 cm

materiál: bílé sklo + nerez

motor: 220-600 m³/h, 584 Pa

hlučnost: 50 - 68 dBA, energ. třída A

průměr odtahu: 150 mm

tukové filtry: ALU

ovládání: otočné s regulací světla ,

4 rychlosti

osvětlení: 2x LED 1,2W 4000°K, pás LED 6W pro


ambiente osvětlení za sklem, 3500°K

pouze na recirkulaci

uhl. filtr: FCCN nebo KFCPN

doporučená výška nad varnou deskou: 65 cm

PARSIFAL

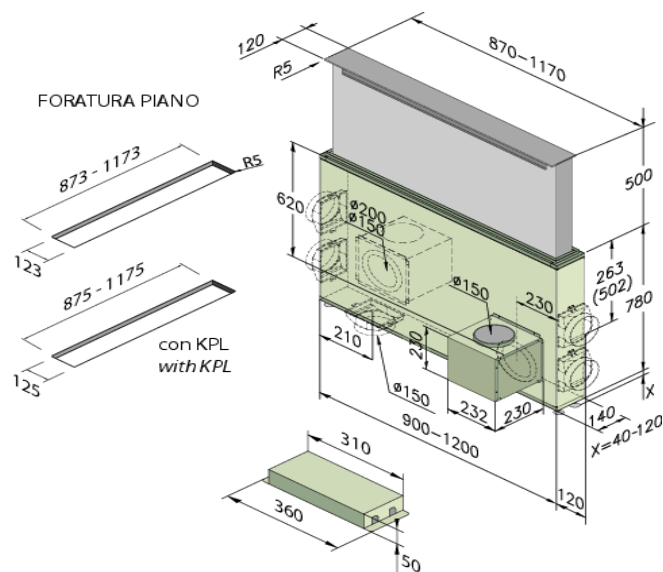

model	cena Kč
nerez, šířka 90 cm	113 652
černé sklo, šířka 90 cm	126 394
bílé sklo, šířka 90 cm	136 791
nerez, šířka 90 cm, LED pás 7W	127 413
černé sklo, šířka 90 cm, LED pás 7W	140 154
bílé sklo, š. 90 cm. LED pás 7W	150 551
nerez, šířka 120 cm	121 807
černé sklo, šířka 120 cm	142 601
nerez, šířka 120 cm, LED pás 10W	140 766
černé sklo, š. 120 cm, LED pás 10W	161 560



Technické detaily:

vysouvací odsavač (ze spodní skříňky)
 šířka: 90 cm a 120 cm
 materiál: nerez AISI 304, černé nebo bílé sklo
 motor: externí (není v ceně)
 průměr odtahu: 150 nebo 200 mm
 tukové filtry: ALU
 ovládání: dálkové, 4 rychlosti,
 s vysouváním/ zasouváním,
 automatické vypnutí (timer)
 výška výsuvu 50 cm
 indikace výměny tukových filtrů
 osvětlení: bez, volitelně LED pás
 použití na odťah i recirkulaci
 uhl. filtry: 2x FCR nebo KFCPZ

Volitelné příslušenství

KFCPZ uhlík. filtr v podstavci

cena Kč

8 440

externí motory:	průtok dle IEC	cena	energ.třída
AMD	730 m3/h	10 648 Kč	A
AMR 09	680 m3/h	11 936 Kč	B
AMR 10	835 m3/h	15 758 Kč	B
AMR 20	1330 m3/h	26 125 Kč	C
AME 12	855 m3/h	33 882 Kč	B
AMF 10	790 m3/h	21 049 Kč	B
AMF 13	855 m3/h	22 506 Kč	B

RAFFAELLO



model	RAFFAELLO Classic / Bianca	cena Kč
nerez rám+bílé sklo, bez motoru		47 500
nerez rám+bílé sklo, s motorem H850		55 654
nerez rám+bílé sklo, s motorem E1300		67 274

Technické detaily:

stropní ostrůvkový odsavač

délka: 124 cm , šířka 55 cm

materiál: nerez rám + bílé sklo (Classic), nebo bílý rám + bílé sklo (Bianca)

motor: H850 335 - 810 m3/h IEC, 566 Pa,

motor: E1300 418 - 830 m3/h IEC, 772 Pa

hlučnost: H850 50 - 69 dBA, E1300 50 - 70 dBA,

energ.třída B (oba typy motorů)

nebo motory externí - viz tabulka motorů

průměr odtahu: 150 nebo 200 mm, popř.

o průřezu 220x90 nebo 230x80 mm

tukové filtry: ALU


ovládání: dálkové, 4 rychlosti

osvětlení: panel LED 36W, 3000°K


použití na odtah i recirkulaci

uhl. filtry: 4x PCR1 , nebo profes. sada filtrů KPCP(C)


bez motoru

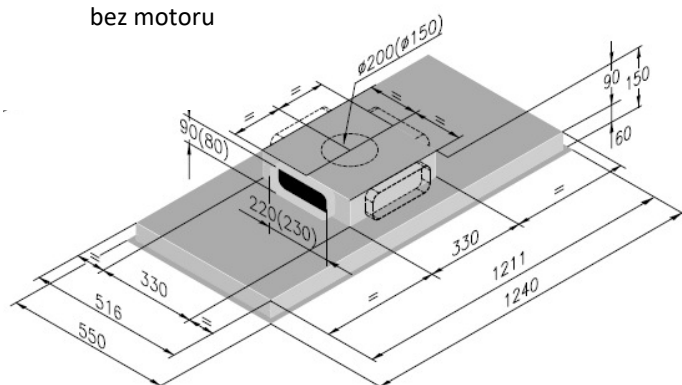

s motorem H850


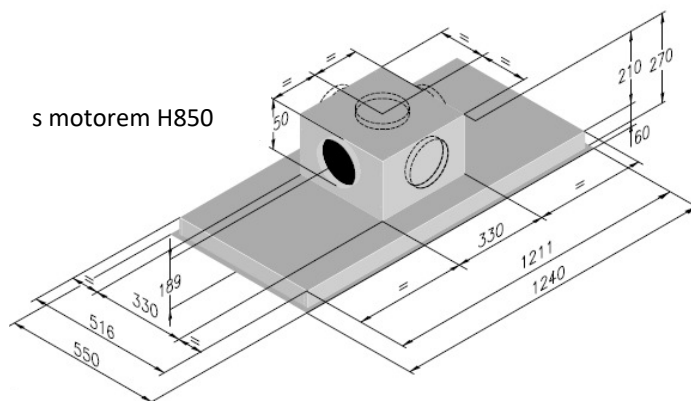


s motorem E1300

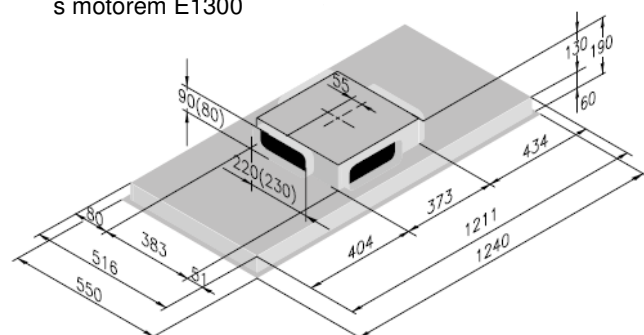

externí motory:	průtok dle IEC	cena	energ.třída
AMR 09	680 m3/h	11 936 Kč	B
AMR 10	835 m3/h	15 758 Kč	B
AMR 20	1330 m3/h	26 125 Kč	C
AME 12	855 m3/h	33 882 Kč	B
AMF 10	790 m3/h	21 049 Kč	B
AMF 13	855 m3/h	22 506 Kč	B

RIGOLETTO

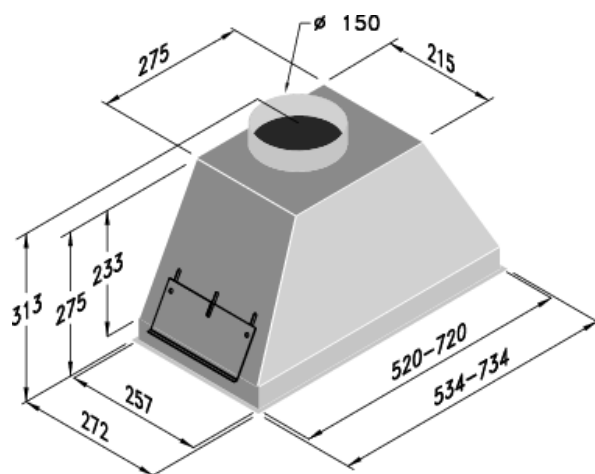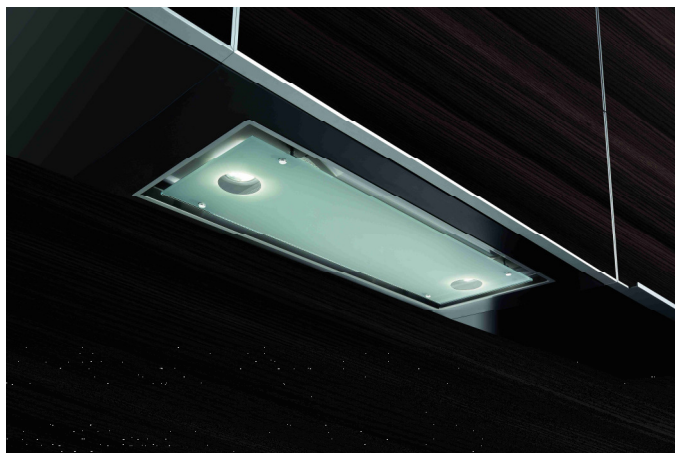

model	cena Kč
60 cm	21 609
90 cm	22 629

Technické detaily:

nástěnný odsavač do skříňky

šířka: 60 a 90 cm

materiál: nerez + sklo

motor: 247-592 m³/h IEC, 566 Pa;

hlučnost: 47 - 67 dBA, energ. třída B

průměr odtahu: 150 mm

tukové filtry: ALU

ovládání: soft touch , 4 rychlosti

automatické vypnutí (timer)

osvětlení: 2x LED 1,2W , 4000°K


použití na odtah i recirkulaci

uhl. filtry: 1x PCR5 (60cm), 1xPCR2 (90 cm)

doporučená výška nad varnou deskou: 65 cm



ROSSINI ISOLA

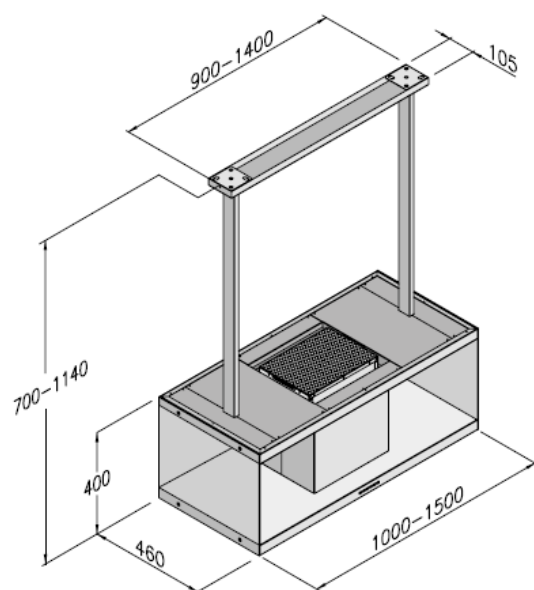

model	cena Kč
100 cm	60 954
150 cm	71 249

Technické detaily:

ostrůvkový odsavač

šířka: 100 a 150 cm

materiál: nerez AISI 430

motor: 247-815 m³/h IEC, 580 Pa

hlučnost: 45 - 71 dBA, energ. třída A

průměr odtahu: 150 mm

tukové filtry: nerez

ovládání: podsvícené, soft touch , 4 rychlosti

automatické vypnutí (timer)


osvětlení: 100 cm - 6x LED 1,2W , 150 cm - 8x LED 1,2W, 4000°K

použití pouze na recirkulaci

uhl. filtry: KFCPT

doporučená výška nad varnou deskou: 65 cm

RUBIK

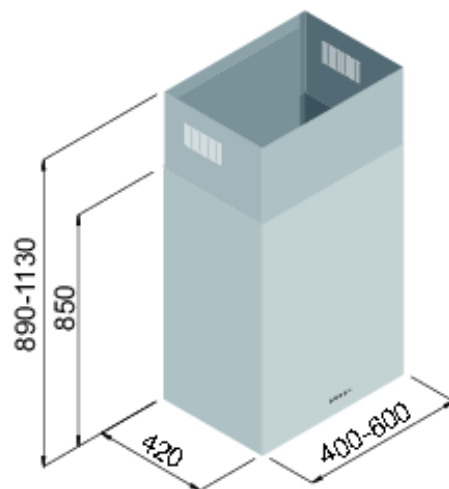

model	cena Kč
nástěnný šířka 40 cm	30 885
nástěnný šířka 60 cm	33 229
ostrůvkový šířka 40 cm	37 612
ostrůvkový šířka 60 cm	40 466
ostrůvkový šířka 90 cm	54 023

Technické detaily:

nástěnný a ostrůvkový odsavač

šířka: 40 cm, 60 cm a 90 cm

materiál: nerez AISI 430

motor: 40 cm - 290-723 m³/h IEC, 566 Pa , energ.

třída B, 60 a 90 cm - 340-810 m³/h IEC, 587 Pa,

energ. třída A

hlučnost: 48 - 70 resp. 53 - 70 dBA,

průměr odtahu: 150 mm

tukové filtry: ALU

ovládání: soft touch , 4 rychlosti


automatické vypnutí (timer)

osvětlení: 2x LED 1,2W, 4000°K

použití na odtah i recirkulaci

uhl. filtr: FCCN

doporučená výška nad varnou deskou: 65 cm

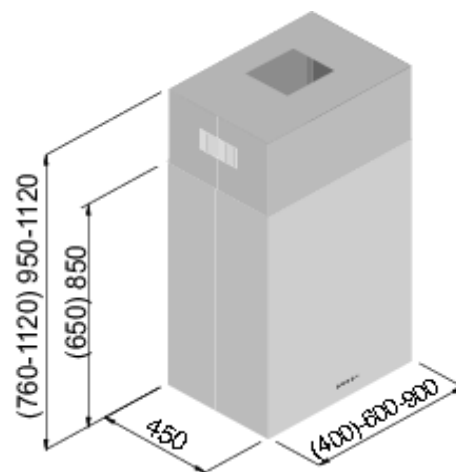

SALIERI EVO



model	SALIERI BIANCA	cena Kč
90 cm, bílé sklo, bez motoru		34 045
120 cm, bílé sklo, bez motoru		37 103
90 cm, nerez AISI 430, bez motoru		38 428
120 cm, nerez AISI 430, bez motoru		42 403
kit s motorem E1300		15 544
kit s motorem H850		8 562
kit pro externí motory		2 477

Technické detaily:

stropní ostrůvkový odsavač

délka: 90 a 120 cm

materiál: nerez + bílé sklo, nebo celonerezový AISI 430

kit s motorem E1300: 348-646 m³/h, 667 Pa 90 cm

373-691 m³/h, 669 Pa 120 cm

hlučnost: 57 - 73 dBA, energ.třída C

kit s motorem H850: 282-771 m³/h, 573 Pa

292-790 m³/h, 573 Pa

hlučnost: 49 - 64 dBA, energ.třída A/B

nebo motory externí - viz tabulka motorů

průměr odtahu: 150 nebo 200 mm, popř.

o průřezu 220x90 nebo 230x80 mm






tukové filtry: ALU

ovládání: dálkové, 4 rychlosti


osvětlení: 90 cm - pás LED 9W, 120 cm - 12W, 3000°K

použití na odtah i recirkulaci

uhl. filtry: 2x PCR4 (90 cm, 4x PCR10 (120 cm)

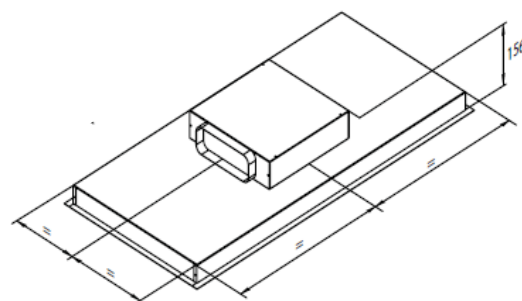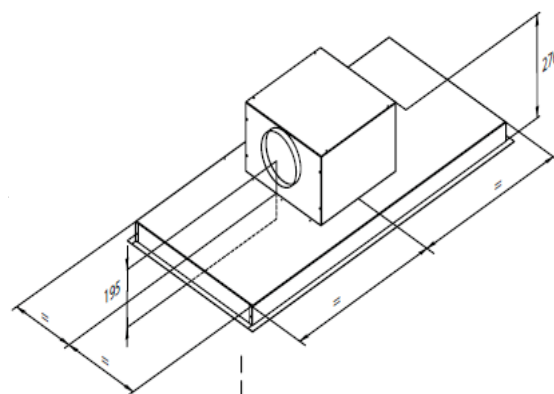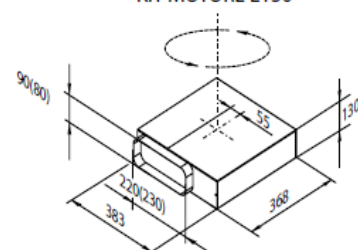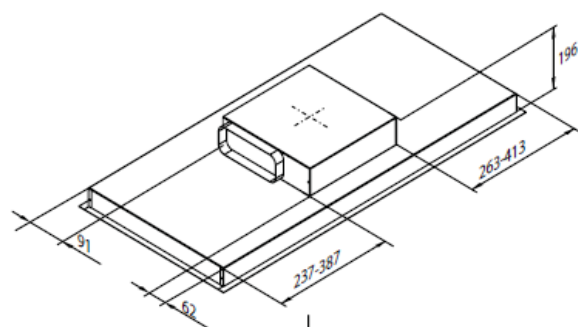


KIT SENZA MOTORE

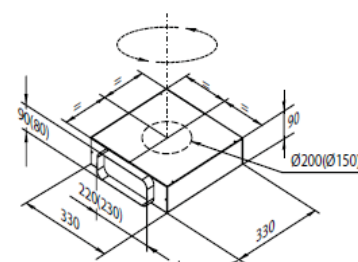

externí motory:	průtok dle IEC	cena	energ.třída
AMR 09	680 m ³ /h	11 936 Kč	B
AMR 10	835 m ³ /h	15 758 Kč	B
AMR 20	1330 m ³ /h	26 125 Kč	C
AME 12	855 m ³ /h	33 882 Kč	B
AMF 10	790 m ³ /h	21 049 Kč	B
AMF 13	855 m ³ /h	22 506 Kč	B

SLIM, SLIM ISOLA EVO

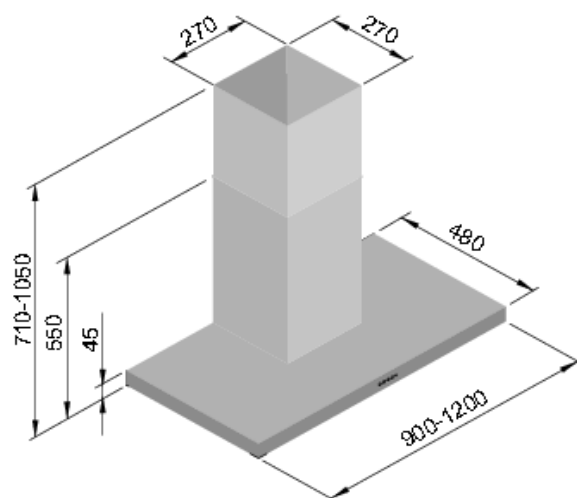

model	cena Kč
nástěnný šířka 90 cm	28 337
nástěnný šířka 120 cm	31 293
ostrůvkový šířka 90 cm	45 767
ostrůvkový šířka 120 cm	50 557
ostrůvkový šířka 150 cm	61 464

Technické detaily:

nástěnný a ostrůvkový odsavač

šířka: 90 , 120 a 150 cm

materiál: nerez AISI 430

motor: nástěnné - 322-787 m³/h, 580 Pa, en.třída A,

ostrůvkové - 335 - 810 m³/h, 570 Pa, en.třída A

hlučnost: nást. 54 - 73, ostr. 52 - 71 dBA, vše dle IEC

průměr odtahu: 150 mm

tukové filtry: nerezové

ovládání: soft touch , 4 rychlosti

automatické vypnutí (timer)


osvětlení: LED 1,2W- 2x pro nástěnný,

4x pro ostr. 90 a 120 cm, 6x pro ostr. 150 cm, 4000°K


použití na odtah i recirkulaci

uhl. filtr: FCR pro nástěnné, PCR7 pro ostrůvkové

doporučená výška nad varnou deskou: 65 cm

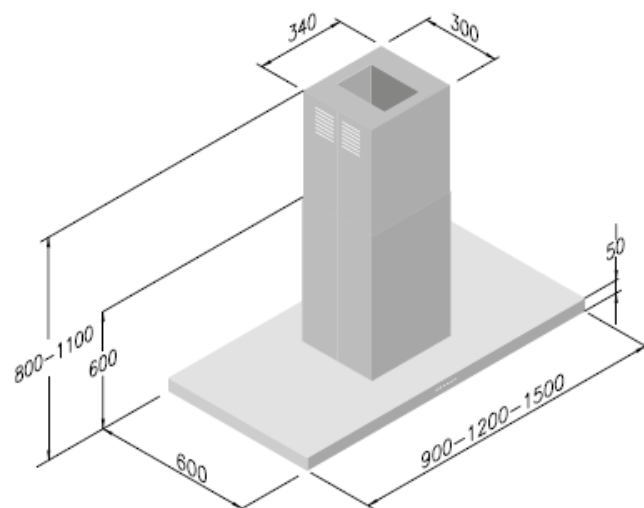

TURANDOT

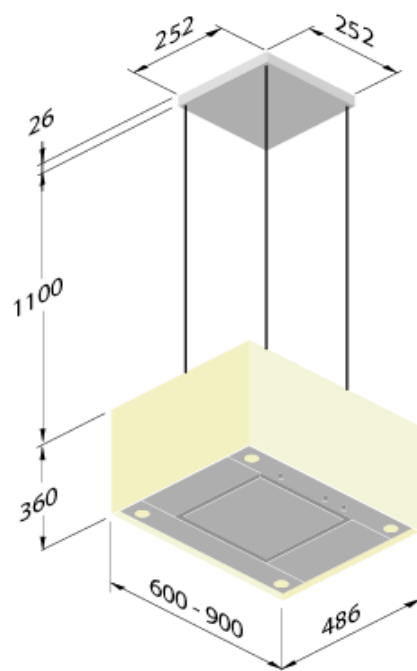

model	cena Kč
ostrůvkový 60 cm, extra bílé sklo	49 334
ostrůvkový 90 cm, extra bílé sklo	57 489

Technické detaily:

ostrůvkový odsavač

šířka: 60 cm a 90 cm

materiál: bílé sklo

motor: 60 cm - 220-600 m3/h IEC, 560 Pa

90 cm - 230-650 m3/h IEC, 560 Pa

hlučnost: 50 - 68 dBA, energ. třída B

průměr odtahu: 150 mm

tukové filtry: ALU

ovládání: otočné s regulací světla , 4 rychlosti

osvětlení: 4x LED 1,2W, 4000°K, plus ambiente

osvětlení za sklem - pás LED 6W pro 60cm, pás LED 9W pro 90 cm (oba 3500°K)

použití: ostrůvkový pouze na recirkulaci



uhl. filtry: FCCN nebo KFCPT

doporučená výška nad varnou deskou: 65 cm



<u>Volitelné příslušenství</u>	<u>cena Kč</u>
KFCPT kartuše s uhlík. filtrem	5 402

VERDI stropní

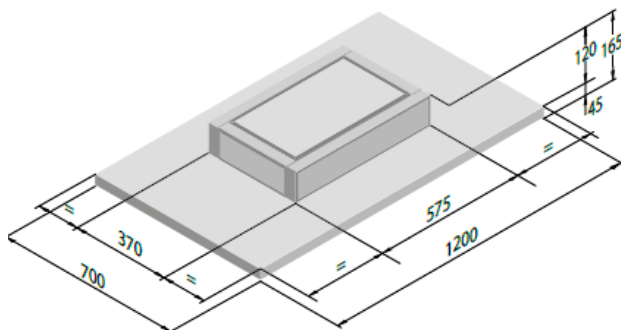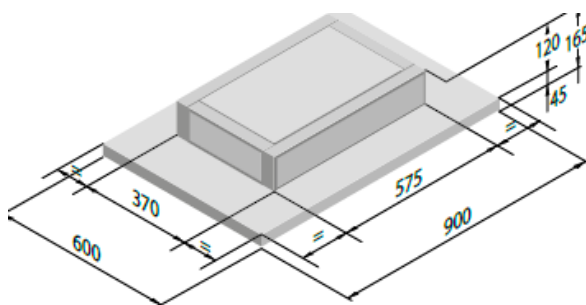

model	cena Kč
90 cm	57 795
120 cm	66 561

Technické detaily:

stropní ostrůvkový odsavač

délka: 90 cm a 120 cm

materiál: bílé sklo

motor: interní 350-650 m³/h IEC, 380 Pa,

hlučnost: 38 - 58 dBA

tukové filtry: ALU

ovládání: dálkové, 4 rychlosti

osvětlení: 90 cm - pás LED 17W, 4200°K


120 cm - pás LED 2x12W, 4200°K

použití pouze na recirkulaci

uhl. filtr zabudovaný, mění se pouze náplň - aktivní

uhlík, asi po 3 letech provozu

VERDI ISOLA

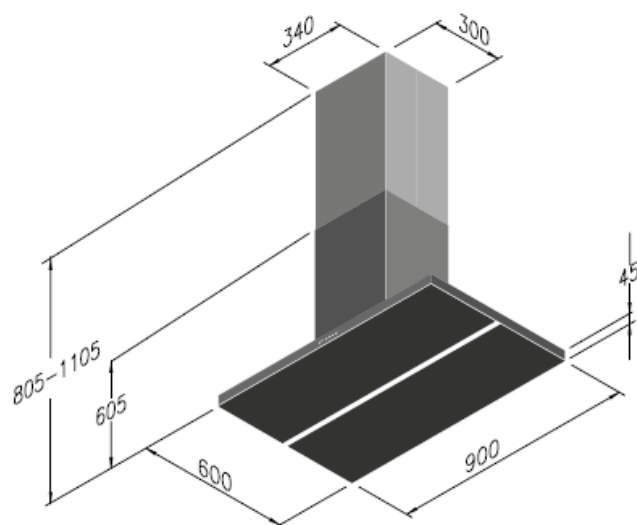

model	cena Kč
90 cm, bílý mat + bílé sklo	50 354
90 cm, antracit + černé sklo	50 354
120 cm, bílý mat + bílé sklo	59 120
120 cm, antracit + černé sklo	59 120

Technické detaily:

ostrůvkový odsavač

délka: 90 cm a 120 cm

materiál: lak bílý matný + bílé sklo, nebo
lak antracitový+černé sklomotor: 280-765 m³/h IEC, 563 Pa,

hlučnost: 47 - 69 dBA, energ.třída A

tukové filtry: ALU

průměr odtahu: 150 mm


ovládání: podsvětlené soft touch, 4 rychlosti
nebo volitelně dálkové (za příplatek 4 149 Kč)

osvětlení: 90 cm - pás LED 17W, 4200°K


120 cm - pás LED 2x12W, 4200°K

použití na odtah i na recirkulaci

uhl. filtry: 2x PCR4

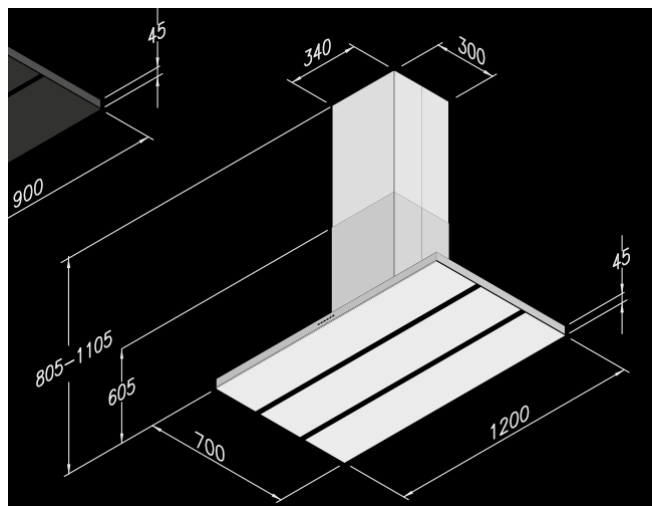

VIVALDI

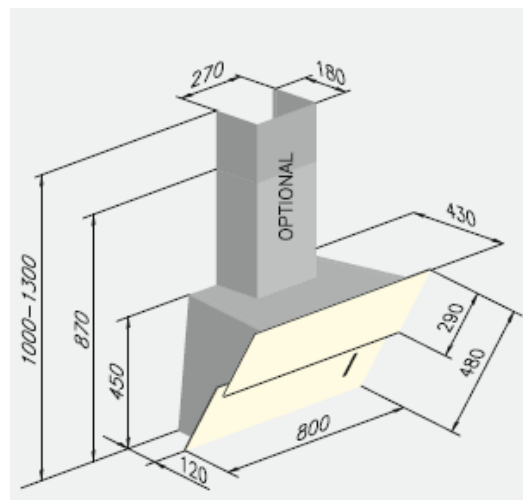

model	cena Kč
80 cm, černé sklo	32 414
80 cm, bílé sklo	34 249
volitelně komínek	3 038

Technické detaily:

nástěnný odsavač (bez komínku)

šířka: 80 cm

materiál: bílé nebo černé sklo

motor: 330-757 m³/h, 579 Pa

hlučnost: 50 - 68 dBA, energ. třída A

průměr odtahu: 150 mm

připraven i pro odtah zadní stěnou

tukové filtry: ALU

ovládání: dotykové, 4 rychlosti

automatické vypnutí (timer)


osvětlení: 2x LED 1,2W, 4000°K

použití na odtah i recirkulaci

uhl. filtry: 1x PCR9

doporučená výška nad varnou deskou: 55 cm

ZAIRA

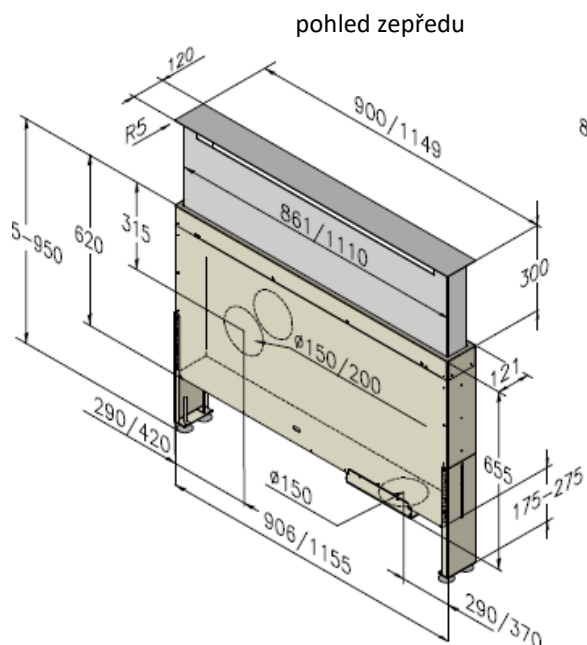

model	cena Kč
90 cm, nerez AISI 304	92 757
90 cm, černé sklo	103 255
120 cm, nerez AISI 304	103 255
120 cm, černé sklo	114 876

Technické detaily:

vysouvací odsavač (ze spodní skříňky)

šířka: 90 cm a 120 cm

materiál: nerez AISI 304, nebo černé sklo

motor: externí (není v ceně)

průměr odtahu: 150 nebo 200 mm

tukové filtry: ALU

ovládání: dálkové, 4 rychlosti,

s vysouváním/ zasouváním,

automatické vypnutí (timer)


výška výsuvu 30 cm

indikace výměny tukových filtrů

osvětlení: pás LED 9W, 4200°K

použití na odťah i recirkulaci

uhl. filtr: KFCPZ

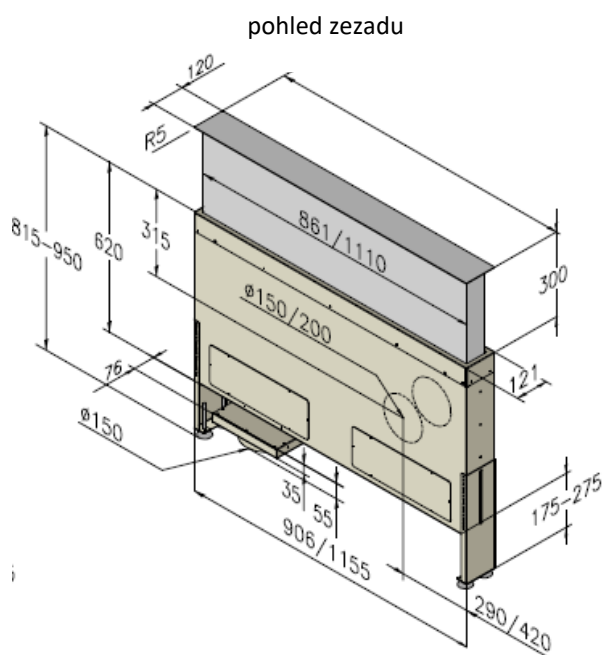

externí motory:	průtok dle IEC	cena	energ.třída
AMD	730 m3/h	10 648 Kč	A
AMR 09	680 m3/h	11 936 Kč	B
AMR 10	835 m3/h	15 758 Kč	B
AMR 20	1330 m3/h	26 125 Kč	C
AME 12	855 m3/h	33 882 Kč	B
AMF 10	790 m3/h	21 049 Kč	B
AMF 13	855 m3/h	22 506 Kč	B

Volitelné příslušenství


KFCPZ uhlík. filtr v podstavci

cena Kč

8 440



ZEUS ISOLA

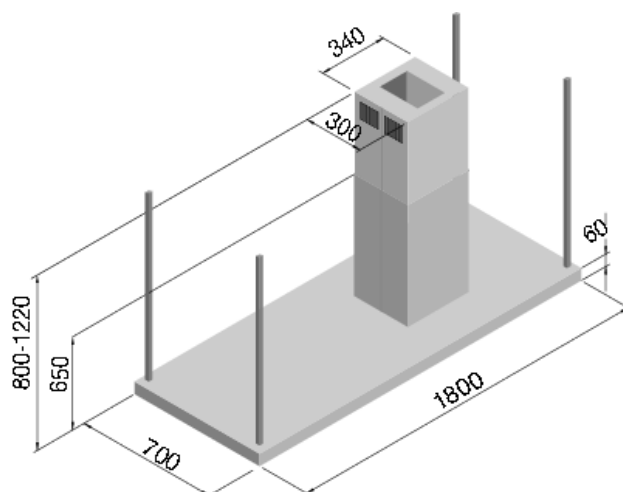

model	cena Kč
ostrůvkový šířka 150 cm	77 671
ostrůvkový šířka 180 cm	99 178

Technické detaily:

ostrůvkový odsavač

šířka: 150 a 180 cm

materiál: nerez AISI 430

motor: 335-779 m³/h, 579 Pa

hlučnost: 53 - 70 dBA , energ. třída A

průměr odtahu: 150 mm

tukové filtry: nerez

ovládání: soft touch , 4 rychlosti

automatické vypnutí (timer)


osvětlení: LED 1,2W - 6x pro 150 cm,

8x pro 180 cm, 4000°K


použití na odtah i recirkulaci

uhl. filtr: FCCN

doporučená výška nad varnou deskou: 65 cm

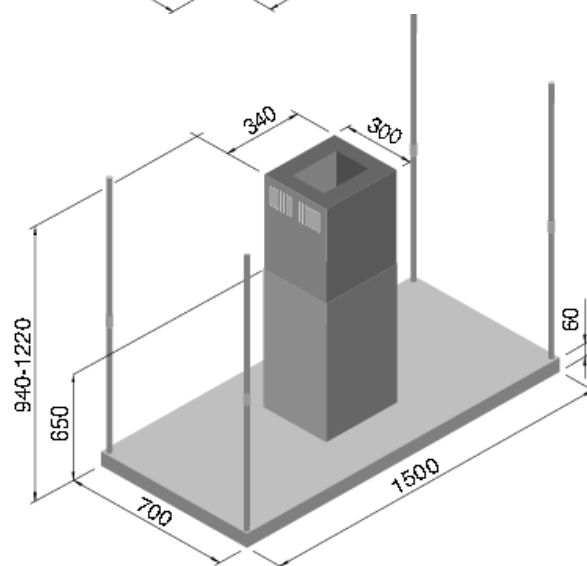

ZEUS ANGOLARE

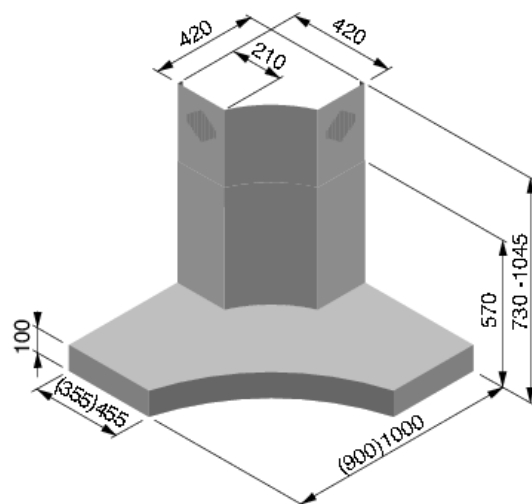

model	cena Kč
rohový 90x90 cm	34 860
rohový 100x100 cm	37 205

Technické detaily:

rohový odsavač

šířka: 90x90 cm nebo 100x100 cm

materiál: nerez AISI 430

motor: 290-650 m³/h IEC, 570 Pa

hlučnost: 51 - 70 dBA, energ. třída B

průměr odtahu: 150 mm

tukové filtry: ALU

ovládání: tlačítka mech. , 3 rychlosti

osvětlení: 2x bodové nastavitelné halogenky 20W

použití na odťah i recirkulaci

uhl. filtr: FCR

doporučená výška nad varnou deskou: 65 cm

Všechny zde uvedené ceny jsou vč. DPH 21%.

Externí motorové jednotky

Externí motory pro umístění do potrubního tahu, do vnitřních prostor, kabel 10 m

AMR 09

průměr odtahu: 150 mm

cena: 11 936 Kč

AMR 10

průměr odtahu: 150 mm

cena: 15 758 Kč

AMR 20

průměr odtahu: 150 - 200 mm




cena: 26 125 Kč



AMR 09

AMR 10

AMR 20



AMF 10 - plochý motor

průměr odtahu: 150/220x90 mm

cena: 21 049 Kč


AMF 13 - plochý motor

průměr odtahu: 150/220x90 mm


cena: 22 506 Kč



AMF 10



AMF 13



AMD


dedikovaný motor pouze pro výsuvné odsavače Elektra, Mozart, Parsifal, Zaira

průměr odtahu: 150 mm

cena: 10 648 Kč



AMD





AME 12 - ext. motor na venkovní zeď nebo na střechu, kabel 10 m

průměr odtahu: 150 - 200 mm

cena: 32 432 Kč

sada pro instalaci na střechu: 7 655 Kč

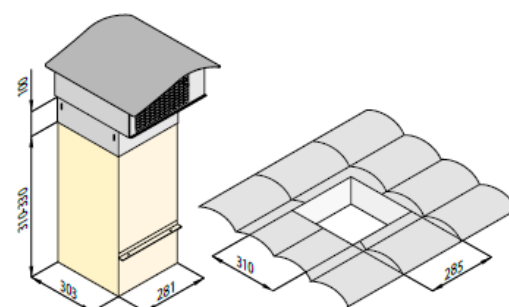


KTME

TECHNICKÉ PARAMETRY MOTORŮ

označení	průtok dle IEC (m ³ /h)	podtlak (Pa)	hlučnost (dBA)	příkon (W)
AMR 09	680	560	51 - 72	235
AMR 10	835	580	40 - 73	345
AMR 20	1 330	590	48 - 75	690
AME 12	855	760	65 - 85	190
AMF 10	790	600	56 - 78	145
AMF 13	855	760	64 - 80	190
AMD	730	600	42 - 66	

Technické parametry jsou udávány v souladu se směrnicí EU 65/2014

Všechny odsavače vyrobené v roce 2015 a dále jsou povinny mít energetický štítek.

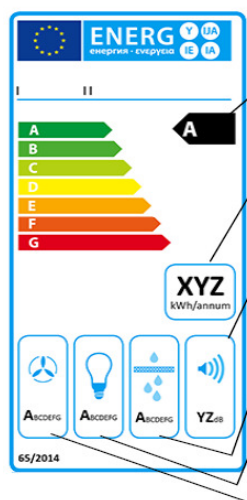

Energetická účinnost: poukazuje na třídu spotřeby el. energie u každého produktu. Tento údaj se vypočítá podle předepsaného vzorce, kde se bere do úvahy několik parametrů odsavače, jako účinnost motoru v různých podmínkách a spotřeba energie pro osvětlení.

Roční spotřeba energie pro motor odsavače je vyjádřena v kWh při uvažovaném používání po dobu 1 hodiny denně, a 3 hodiny denně pro osvětlení odsavače. Např. spotřeba 60 kWh ročně představuje náklady asi 300 Kč na el. energii.

Úroveň hlučnosti odsavače při provozu na jeho nejvyšší rychlostní stupeň. Tento parametr se uvádí v decibelech (dB).

Třída účinnosti filtrace tuků pomocí filtrů, které odsavač obsahuje. Pro třídu A je předepsaná min. účinnost 95 %, pro třídu B účinnost 85%.

Třída světelné účinnosti osvětlení odsavače, která udává poměr svítivosti ke spotřebě el.energie pro osvětlení. V současnosti nejlepším zdrojem světla jsou LED systémy.

Třída fluidní dynamické účinnosti motoru odsavače. Vypočítává se na základě testování motoru při různých průřezích odtahu, velmi kvalitní výrobky vykazují tuto účinnost vyšší než 30 %.

PŘÍSLUŠENSTVÍ K ODSAVAČŮM

Uhlíkové filtry pro recirkulační provoz

FCCN - kruhový kazetový filtr (pár) jednorázový

714 Kč

FCR - kazetový filtr jednorázový 29x29x1 cm nebo 29x24x1 cm

632 Kč

Uhlíkové polyesterové filtry PCR s aktivním uhlíkem, jednorázové, se 2 kovovými pružinkami:

PCR 1 20x27x1 cm

571 Kč

PCR 2 20x46x1 cm

683 Kč

PCR 3 22x24x1 cm

571 Kč

PCR 4 44x14x1 cm

683 Kč

PCR 5 20x27x1 cm

571 Kč

PCR 7 35x29x1 cm

795 Kč

PCR 9 PCR 8 + PCR 2

1 019 Kč

Profesionální filtry s aktivním uhlíkem, živostnost asi 3 roky, pak se mění pouze uhlíková náplň v kartuších:

KFCPT filtr kazetový typ Turandot (a Leonardo, Rossini)

5 402 Kč

KFCPN filtr kazetový typ Nabucco

6 982 Kč

KFCPZ filtr kazetový, do soklu

8 440 Kč

KAFZ přechod. kus mezi KFCPZ a potrubím obdél.přířezu

897 Kč

CA75 3 kg sáček s aktivním uhlíkem na výměnu náplně (pro KFCPN a KFCPT)

3 160 Kč

CA75 4 kg sáček s aktivním uhlíkem na výměnu náplně (pro KFCPZ)


3 945 Kč





KFCPT



KFCPN



KFCPZ




KAFZ

Sada pro snížení hlučnosti KSIL

6 758 Kč



KSIL



Zpětné klapky

jsou součástí dodávky pouze u odsavačů s interními motory. Pro externí motory je nutno objednat klapku zvlášť.

Pro průměr odtahu d=125 mm

220 Kč

pro průměr odtahu d=150 mm

381 Kč

pro průměr odtahu d=200 mm

431 Kč

Dálkové ovládání volitelné pro některé modely odsavačů

4 149 Kč